



PREMIUM
BWT bestmax
 best water technology



Vandoptimering i topklasse til gastronomi



- Fleksibel – Universalt filterhoved til alle filtertyper
- Kapacitet rækker til 5440 l perfekt mineraliseret vand
- Let at håndtere – hurtig filterskift, simpelt engangs-system
- Prisbilligt – ideelt til alle kompakte maskiner inden for gastronomien

BWT bestmax PREMIUM med AromaPLUS-formel

- "PREMIUM" smag i kop og bæger
- Afbalancerede mineraler takket være magnesium

Top-teknologi


- Uovertruffen effektivitet med 5-dobbelt filtrering
- Filtrering af bypass-vandet
- Kan indsættes både vandret og lodret
- Direkte bypass-indstilling på filterhovedet
- Automatisk lukkeventil ved filterskift

Når kaffe eller te smager fladt, skyldes det ikke altid kaffebønnerne eller tesorten. En ubalance mellem de enkelte mineraler i vandet, kan også være årsagen.

BWT Bestmax Premium med AromaPLUS-formlen kan ændre dette øjeblikkeligt. Denne banebrydende nyskabelse for vandoptimering fra BWT bringer mineralindholdet tilbage i balance. Det er især mineralet magnesium som frembringer dette.


Bestmax Premium-vand smager lige så godt, når det drikkes rent. Godt afkølet, serveret i en karaffel, fri for partikler, duftneutral og med afbalanceret mineralindhold er det en nydelse for gourmeter.

Med Bestmax Premium fjerner du karbonathårdheden effektivt og beskytter dine maskiner mod kalkaflejringer.

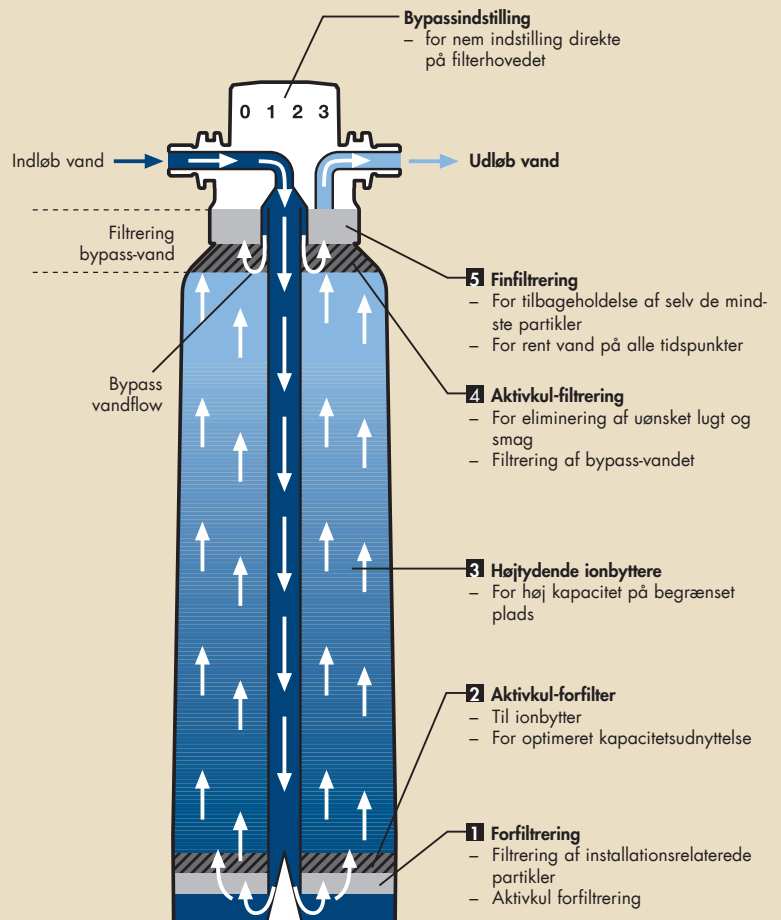

5-trins vandoptimering med BWT bestmax PREMIUM-filterpatroner

Tekniske data*

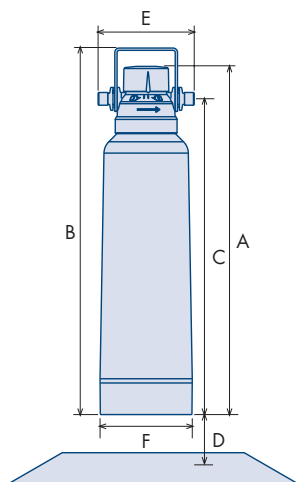

BWT bestmax PREMIUM type	S	V	M	XL	2XL
Tilslutningsgevind (ind/ud)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Indgangstryk, min.-max. i bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Vandtemperatur, min.-max. i °C	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Omgivelsestemperatur, min.-max. i °C	4-60	4-60	4-60	4-60	4-60
Totalhøjde uden bøjle (A) i mm	360	420	475	500	574
Totalhøjde med bøjle (B) i mm	385	445	500	530	600
Tilslutningshøjde (C) i mm	310	370	425	450	520
Afstand til jorden (D) i mm	65	65	65	65	65
Indbygningslængde (E) i mm	125	125	125	125	125
Filterpatron Ø (F) i mm	88	115	130	145	185
Vægt ca. kg	0,9	2,3	2,8	4,0	7,8
Varenr. monteringssæt	656525560	656525560	656525560	656525560	656525560
Varenr. filterpatron	428121230	428121240	428121170	428121180	428121190

*Ret til ændringer forbeholdes.

Indstillinger og kapaciteter**

Automater, uden dampproduktion	Indstilling	Filterkapacitet i liter					
		S	V	M	XL	2XL	
	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	9	3	1000	2400	3600	5730	9330
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	11	3	740	1780	2670	4255	6925
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	13	3	625	1505	2260	3600	5860
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	15	3	540	1305	1960	3120	5080
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	3	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Første installation:

- Filterpatron (S, V, M, XL, 2XL)
- Monteringssæt, **Varenr.: 656525560**
- Monterings- og betjeningsvejledning

Tilbehør:

- Testkit til bestemmelse af karbonathårdhed og total hårdhed i vandet
Varenr.: 428121375
- SMS-kontrolboks - for rettidigt automatisk filterskift
Varenr.: 428121600

Varmdriksmaskiner med dampproduktion	Indstilling	Filterkapacitet i liter					
		S	V	M	XL	2XL	
	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	9	3	830	2000	3000	4775	7775
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	11	2	615	1485	2225	3545	5775
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	13	2	520	1255	1885	3000	4885
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	15	2	450	1085	1630	2600	4235
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

**Kapacitetsangivelserne kan afvige med op til ± 5%, alt efter vandkvaliteten på stedet og gennemstrømnings-hastigheden. Her fremvises minimale kapaciteter alt efter °total hårdhed. For yderligere oplysninger bedes du kontakte BWT.

BWT HOH A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Tel.: +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
bwt@bwt.dk

www.bwt.dk/horeca

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY